



Allgemeines  
Rettungs- und  
Hubgerät




Zur direkten  
Rettung aus dem  
gespannten Seil


Zugänge in  
geschlossene  
Räume  
wie z.B. Silos

Als Motor zum  
Heben und Senken  
einer Person

Als Zugfahrzeug  
für eine  
Tyrollelie

Enge Verhältnisse  
(Schächte etc.)

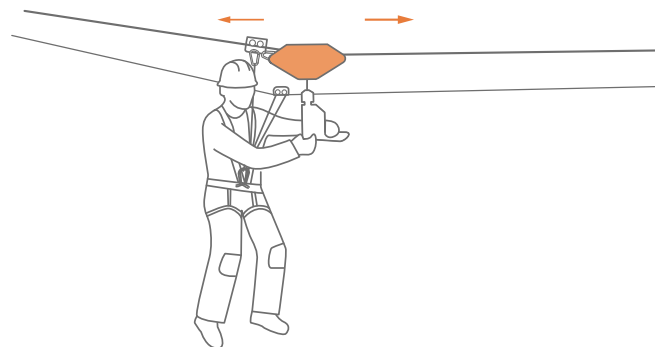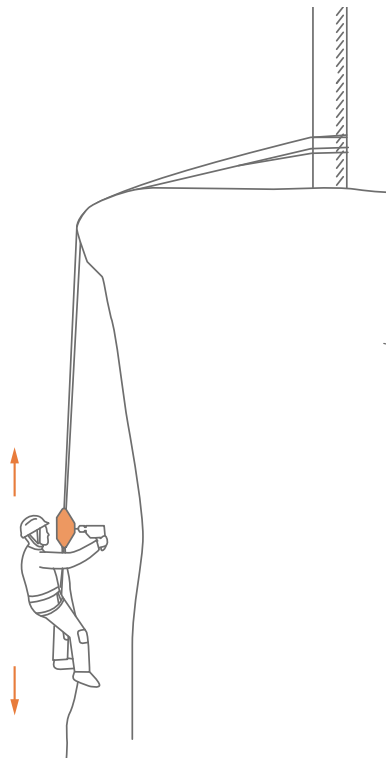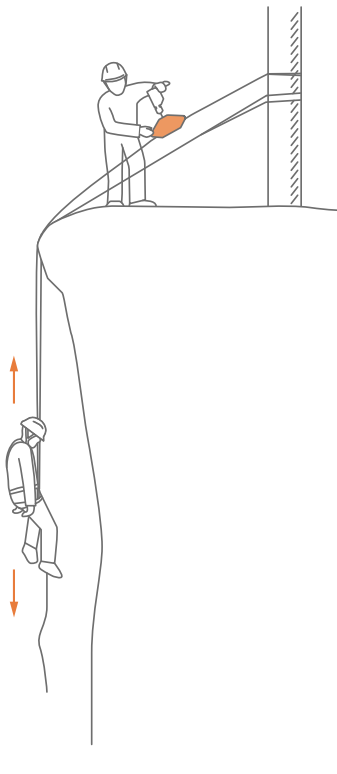

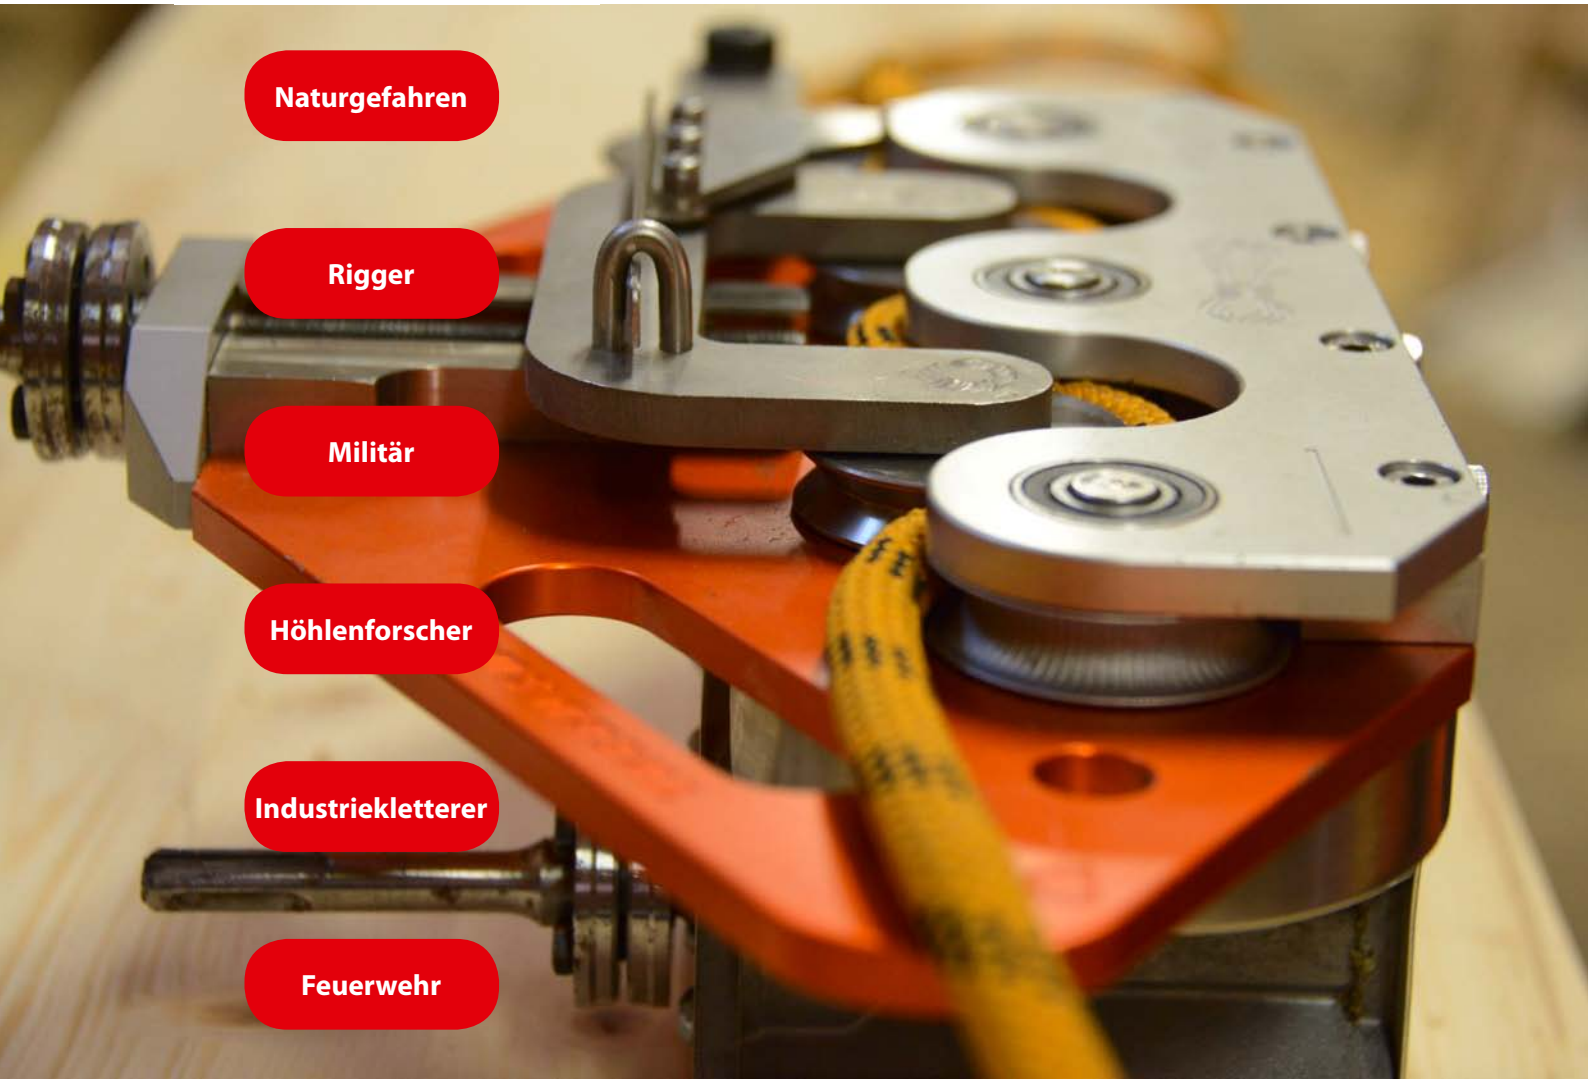

Naturgefahren

Rigger

Militär

Höhlenforscher

Industriekletterer

Feuerwehr

Baumkletterer

Bund

1. Anpresshebel
2. Antriebsgruppe
3. Hebel
4. Anpressrolle
5. Schneckengetriebe
6. Spindel für die Seilklemmung
7. Spindel für den Antrieb
8. Aufhängeösen

